

高強度面格子 FLA



防犯性に配慮した工夫を施したアルミ製面格子です。

見え掛かりのねじはワンウェイねじを使用し、高い強度を持たせた“防犯性”に配慮した面格子です。また、躯体側にはブラケットカバーを標準設定し、物理的・心理的効果などの抑止力を発揮します。

高強度面格子
FLA

高強度面格子
FLA

ルシアス
スクリーン

スリム面格子

面格子

シャロー
面格子

ラチス面格子
2LA

たて面格子
ひのき調面格子



A たて格子本体/幅830×高さ1,030mm/ピュアシルバー ブラケット/壁付ブラケット(出幅60)

B 横格子本体/幅830×高さ1,030mm/ピュアシルバー ブラケット/壁付ブラケット(出幅60)

C グリッド格子本体/幅830×高さ1,030mm/ピュアシルバー ブラケット/壁付ブラケット(出幅60)

商品体系

タイプ



たて格子
MAH20018



横格子
MAH20019



グリッド格子
MAH20020

本体カラー



ブラウン〈B1〉




カームブラック〈B7〉



プラチナステン〈H2〉



ピュアシルバー〈S1〉



ホワイト〈YW〉

特長

●3つのデザイン

○デザインバリエーション

高強度面格子FLAは、たて格子・横格子・グリッド格子の3デザインをご用意しています。住まいの印象をそこなわないスマートなデザインに仕上げました。



たて格子

内観



横格子

内観



グリッド格子

内観



○ディテール

上下・左右枠は緩やかなアール形状にし、細部にもこだわったデザインに仕上げています。



アール形状

●格子強度

幅20mm、奥行30mmの太くて丈夫な格子が、切断やこじ開けを防ぎます。

たて、横、グリッドの順で強度が大きくなりますので、より強度をお求めの場合はグリッド格子をお勧めします。

※サイズにより強度の強弱は変動します。(特にたて格子と横格子は、たて長と横長の関係で逆転する場合があります)



たて格子



横格子



グリッド格子

格子強度



強

●防犯性

躯体側ブラケット取付部には、ねじ頭が見えないようにブラケットカバーを標準設定。ブラケットカバーを止めるのは、取外しを防ぐため、ワンウェイねじを採用しています。(一般工具(+/-ドライバー)での取外しはできません。)また、壁付ブラケットカバーはブラケット本体に引っ掛ける方法で、こじ開け防止にも有効です。

取付けは後付ブラケットタイプなので、どんな窓にも対応。リフォームの場合にも便利です。※窓種によっては開き制限がおすすめです。ご注意ください。



壁付ブラケット(出幅60)




壁付ブラケット(出幅90)



入隅ブラケット

○壁付ブラケット

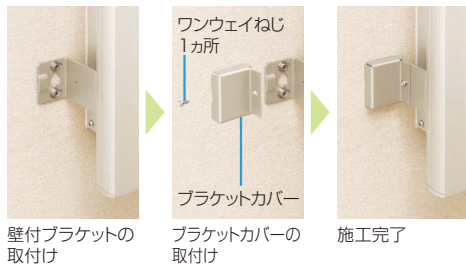


壁付ブラケットの取付け



ブラケットカバーの取付け




施工完了



壁付ブラケット裏側

○入隅ブラケット

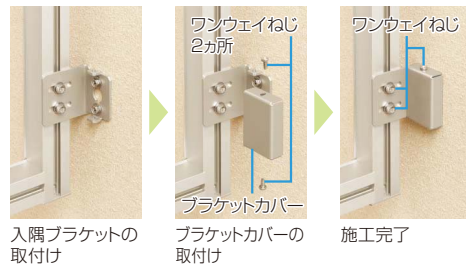

入隅ブラケットの取付け



ブラケットカバーの取付け



施工完了

カラーバリエーション

本体	材質	カラー				
		ブラウン(B1)	カムブラック(B7)	フラチナステン(H2)	ピュアシルバー(S1)	ホワイト(YW)
	アルミ形材					

※全て受注生産品です。

高強度面格子
FLA

高強度面格子
FLA

ルシアス
スクリーン

スリム面格子

面格子

シャロート
面格子

2LA
ラチス面格子

たて面格子
FLA
ひのき調面格子