


世界では樹脂窓がスタンダードに

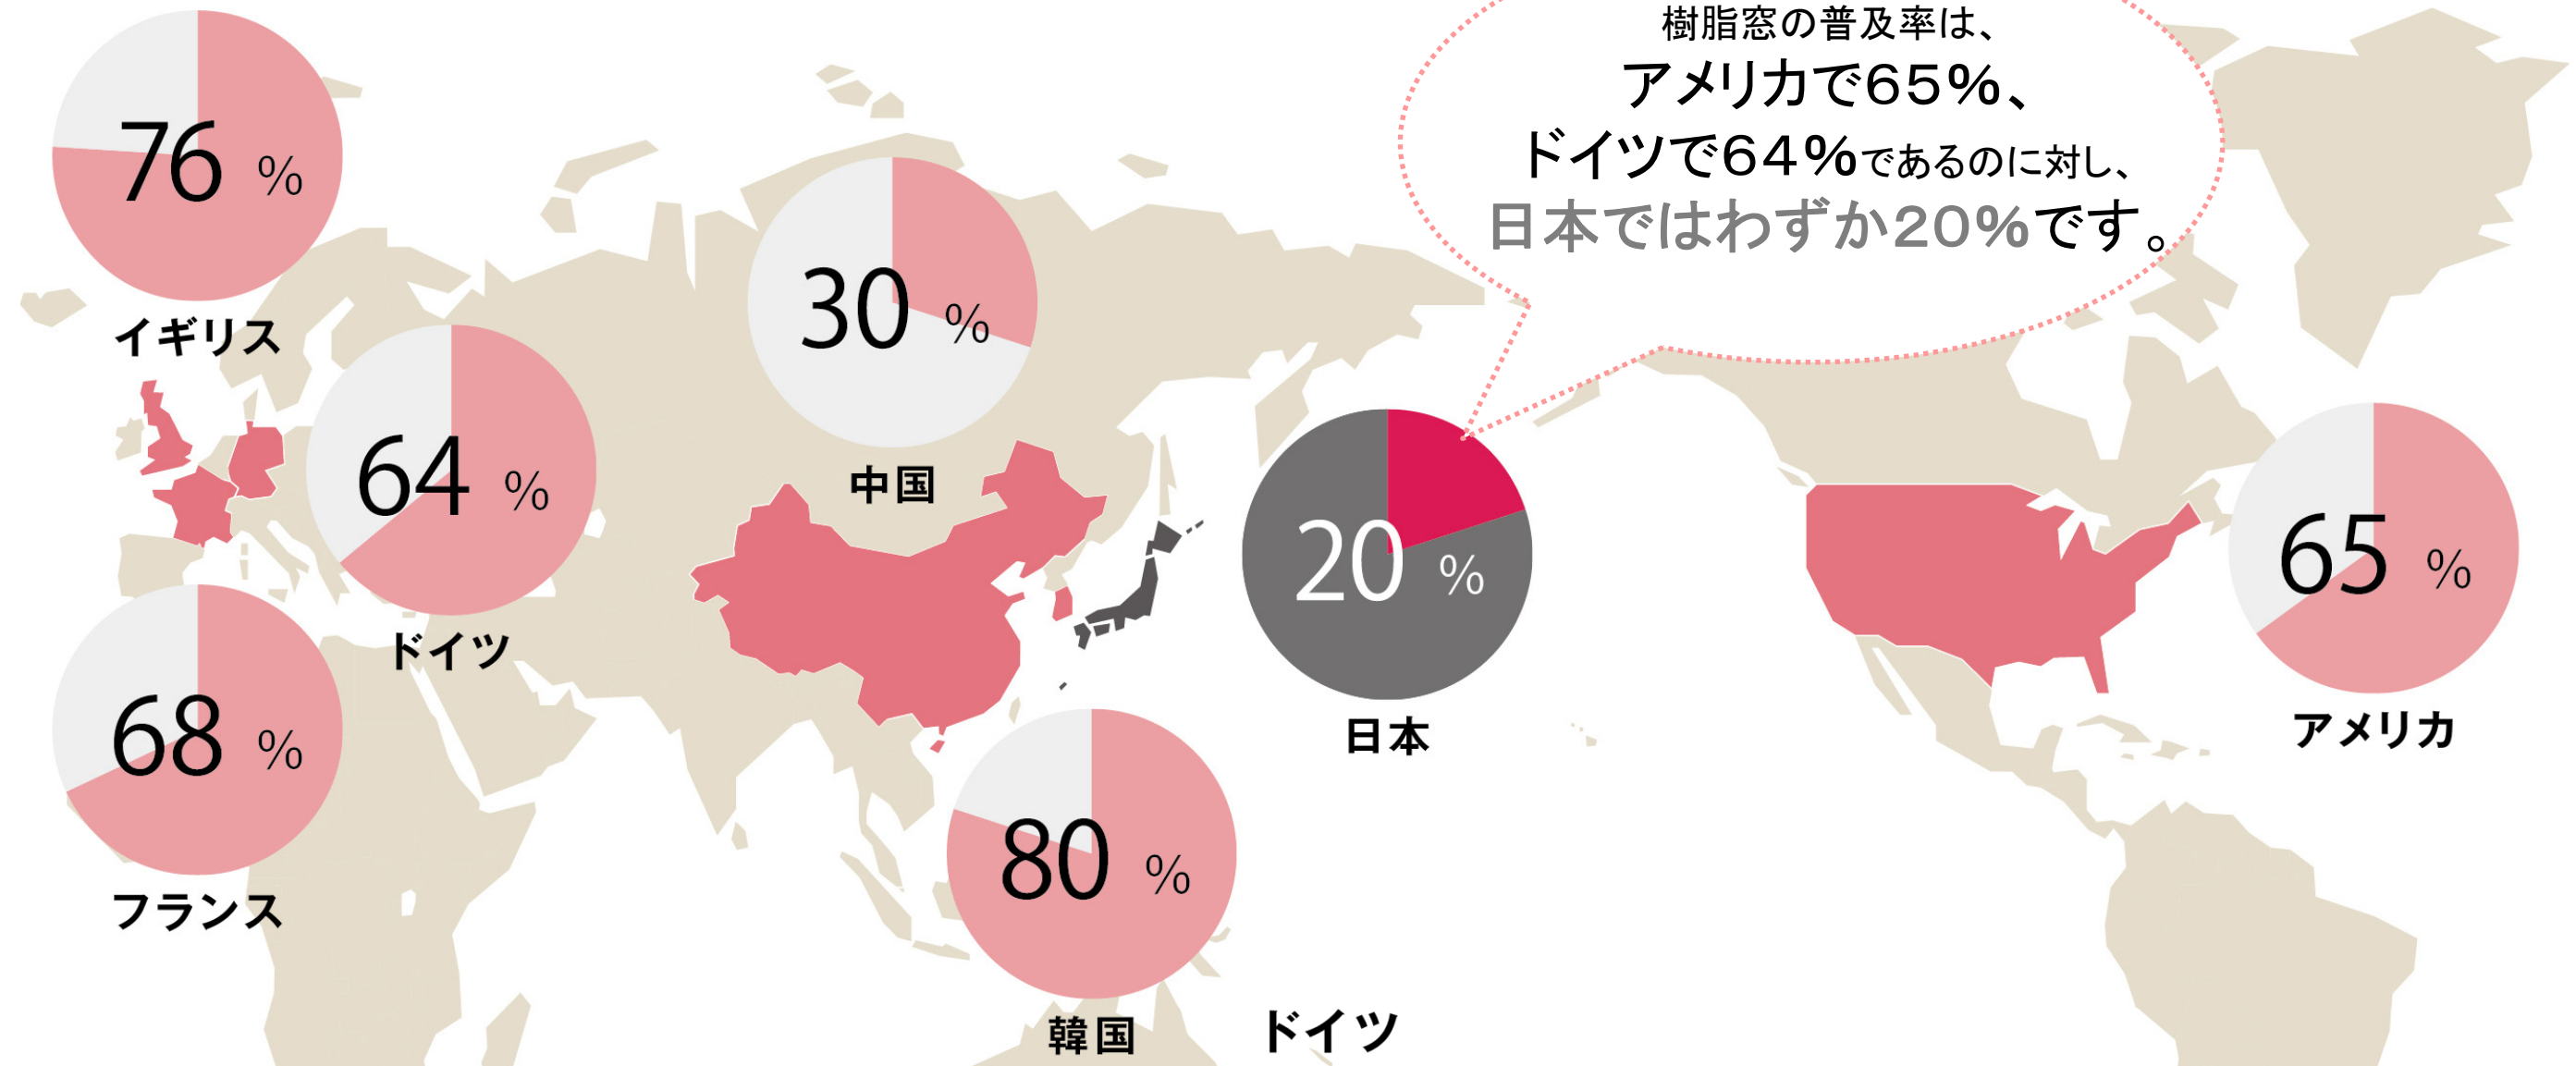


樹脂窓の普及率は、
アメリカで65%、
ドイツで64%であるのに対し、
日本ではわずか20%です。

[世界の窓の断熱性能基準]

熱貫流率[W/(m²·K)]: 熱の伝えやすさを表す数値です。
室内外の空気温度に1度の差があるとき、1時間に窓1m²あたりを通過する熱量を表します。数値が小さいほど断熱性が優れています。

出典: [日本]平成31年住宅建材使用状況調査、日本サッシ協会(2019)
[ドイツ・イギリス・フランス]Interconnection Consulting(2016)
[アメリカ]Home Innovation Research Labs(2013)
[中国]樹脂サッシ普及促進委員会(2000年)[韓国]日本板硝子(株)調査データ(2011年)
資料: YKK AP調べ
※YKK AP かんたんマドリモ 商品カタログより

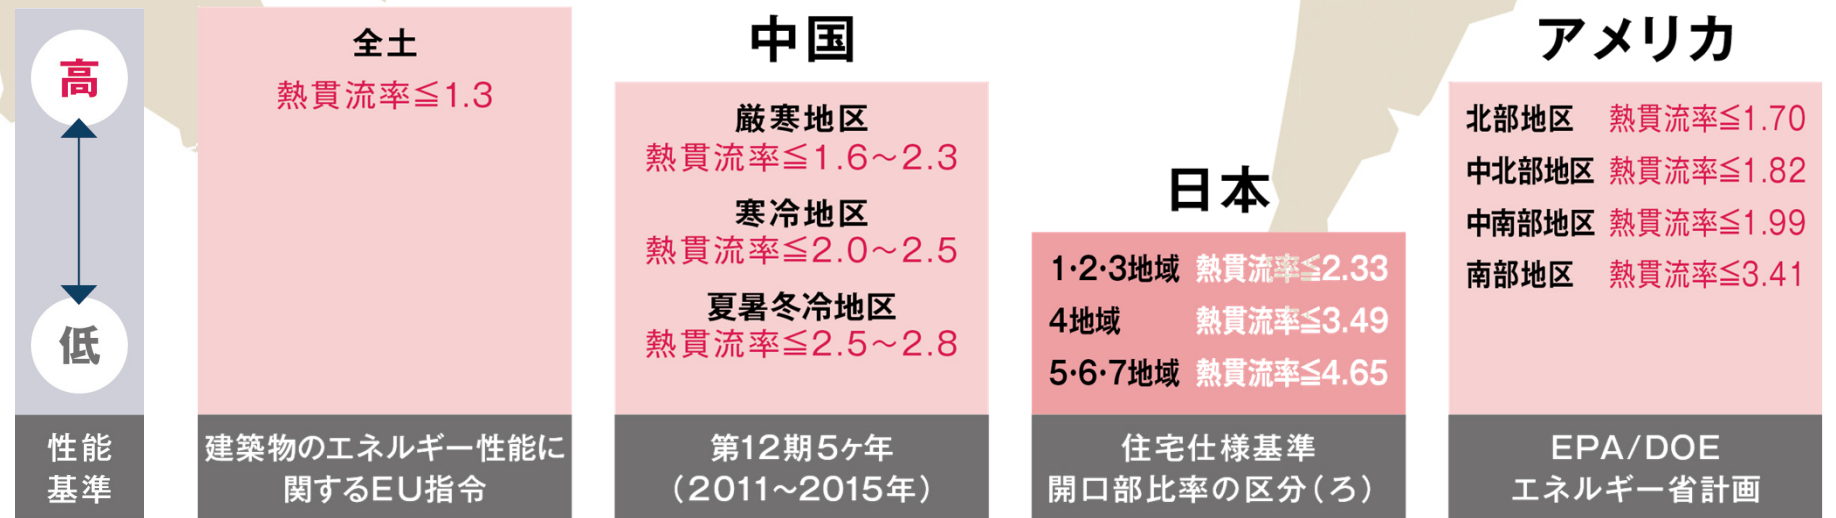

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。